


Descripció de l'eina

Un **tallabarder** és una eina o màquina de jardineria **dissenyada per retallar i tallar bardisses, arbusts i matolls ornamentals** per a qualsevol mena de zona. En funció de l'energia que fan servir, es distingeixen: **de gasolina** (més sorollosos i pesants) o **elèctrics** (més lleugers, silenciosos i amb menys vibració), ideals per a jardins petits on fer talls precisos. D'aquesta última classe, n'hi ha dos tipus: amb cable o de bateria recarregable.

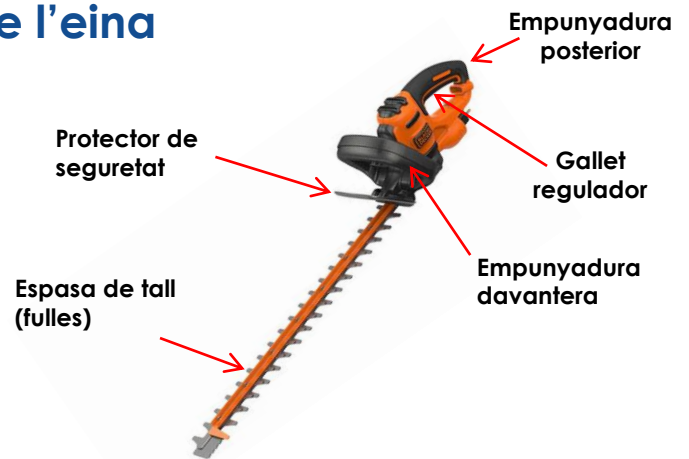


Riscos de l'equip

- **Risc de tall** per contacte accidental amb l'element tallant.
- **Risc d'incendi/explosió/cremades** en operacions de càrrega de combustible i emmagatzematge d'aquest.
- **Projecció d'objectes i de fragments** (d'estelles i restes vegetals).
- **Exposició a nivells alts de soroll** produïts pel motor d'explosió.
- **Exposició a vibracions.**
- **Sobreesforços.**
- **Risc de cremada per contacte** amb elements calents del motor d'explosió.
- **Caigudes al mateix nivell**, durant el moviment per l'àrea de treball per ensopegada amb material situat a terra o pèrdua d'equilibri.
- **Inhalació de partícules** (pols, pol·len, etc.).



Principals protectors de l'equip

- **Protecció de les fulles:** és una coberta protectora que evita possibles talls per contacte amb l'espasa de tall amb la màquina parada.
- **Protector de seguretat:** consisteix en una taula protectora que evita que les estelles es projectin contra l'operari quan aquest retalla. Es troba davant de l'espasa de tall.

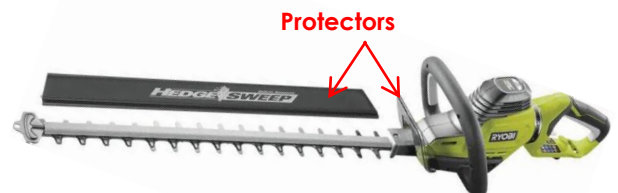

EPIs que cal fer servir

- **Protecció auditiva** per a l'atenuació del soroll.
- **Casc de seguretat.**
- **Pantalla de protecció facial** que protegeix de possibles impactes a la cara i als ulls.
- **Guants de seguretat**, de protecció enfront de riscos mecànics.
- **Calçat de seguretat** amb puntera reforçada.
- **Mascareta de protecció enfront de la pols**, per protegir els usuaris que siguin sensibles a les serradures o a altres compostos al·lèrgens suspesos en l'aire, com el pol·len.
- **Roba de treball;** cal emprar teixits resistents (i portar-la cenyida i llarga per protegir de talls i esgarrapades per branques afilades).



Recomanacions generals

- El tallabarder ha de disposar de **declaració "CE" de conformitat, marcatge CE i manual d'instruccions** en castellà.
- Feu servir roba cenyida al cos i, en el cas de tenir els cabells llargs, porteu-los recollits. **Eviteu portar polseres, anells o elements que puguin ser enganxats o arrossegats** per la màquina.
- Feu servir la màquina per a les operacions especificades pel fabricant i amb els accessoris que aquest indiqui, i no anuleu els dispositius de seguretat.
- Les operacions de neteja i manteniment s'han de fer amb la desconexió prèvia de la màquina. **Les ha de dur a terme personal qualificat.**
- No acosteu parts del cos a les fulles i mantingueu les zones de treball netes i ordenades.

Abans de fer-la servir

- No useu l'equip de treball quan:
 - El terra estigui mullat o en altres condicions en les quals no es pugui mantenir una postura adequada.
 - Estigui limitat el camp de visió.
 - O les condicions climàtiques facin que la màquina sigui insegura d'usar.
- Limiteu el temps d'ús a un màxim de 2 hores dins d'una jornada de treball. Si la tasca dura més, feu rotar el personal per evitar l'exposició a alt nivell de vibració i soroll.
- Mantingueu una distància de seguretat amb persones properes (mín. 15 m) per evitar danyar-les i senyalitzeu l'àrea de treball (cordes, balises de senyalització, etc.) quan sigui prop de zones de trànsit de vianants i vehicles.
- Abans de netejar o desbloquejar la fulla, pareu el motor. Tret que estigieu qualificat, no intenteu reparar l'equip de treball.
- No feu servir equips de gasolina a l'interior de locals. En posar-hi gasolina, assegureu-vos de fer-ho en un lloc ben ventilat i allunyat dels focus ignició.
- Eviteu treballar en àrees amb cables d'alimentació o equips en tensió.
- Comproveu que tots els pernys, rosques, cargols o acoblaments fluixos i els elements protectors estan en perfecte estat i que no hi hagi fuites de combustible.

Mentre es faci servir

- En usar el dispositiu, cal assegurar-se d'estar en una posició de treball segura, emprar sempre ambdues mans i no allunyar la mirada de l'àrea de treball.
- Mantingueu l'espasa de tall neta de cables, filferros, plàstics i pedres per evitar una reculada incontrolada de l'equip i danys a les fulles de l'espasa.



- Seguiu les instruccions i els angles de tall proporcionats pel fabricant al manual d'instruccions.
- Pareu el motor immediatament si veieu una altra persona a menys de 15 metres de distància.
- Si s'encalla l'equip, pareu el motor abans de posar-vos a desencallar-lo.
- No agregueu mai combustible a la màquina durant el funcionament o en calent.
- A causa de la vibració que produeixen aquestes màquines, és recomanable fer descansos freqüents i alternar-ne l'ús amb altres tasques.
- Quan no estigui funcionant, cobriu l'element de tall amb el dispositiu de protecció corresponent.